

PRIMO®

KLIQ-FIXXX

DIE SCHNELLSTE HOHLWANDDOSE DER WELT

**NEUHEITEN
2026**



**WELT-
NEUHEIT**

**KOSTENLOSES
TESTSET SICHERN:**




MEHR INFOS
ZUR KLIQ-FIXX



KLIQ-FIXX

HOHLWANDDOSE MIT KLIQ-SYSTEM, Ø 74 MM

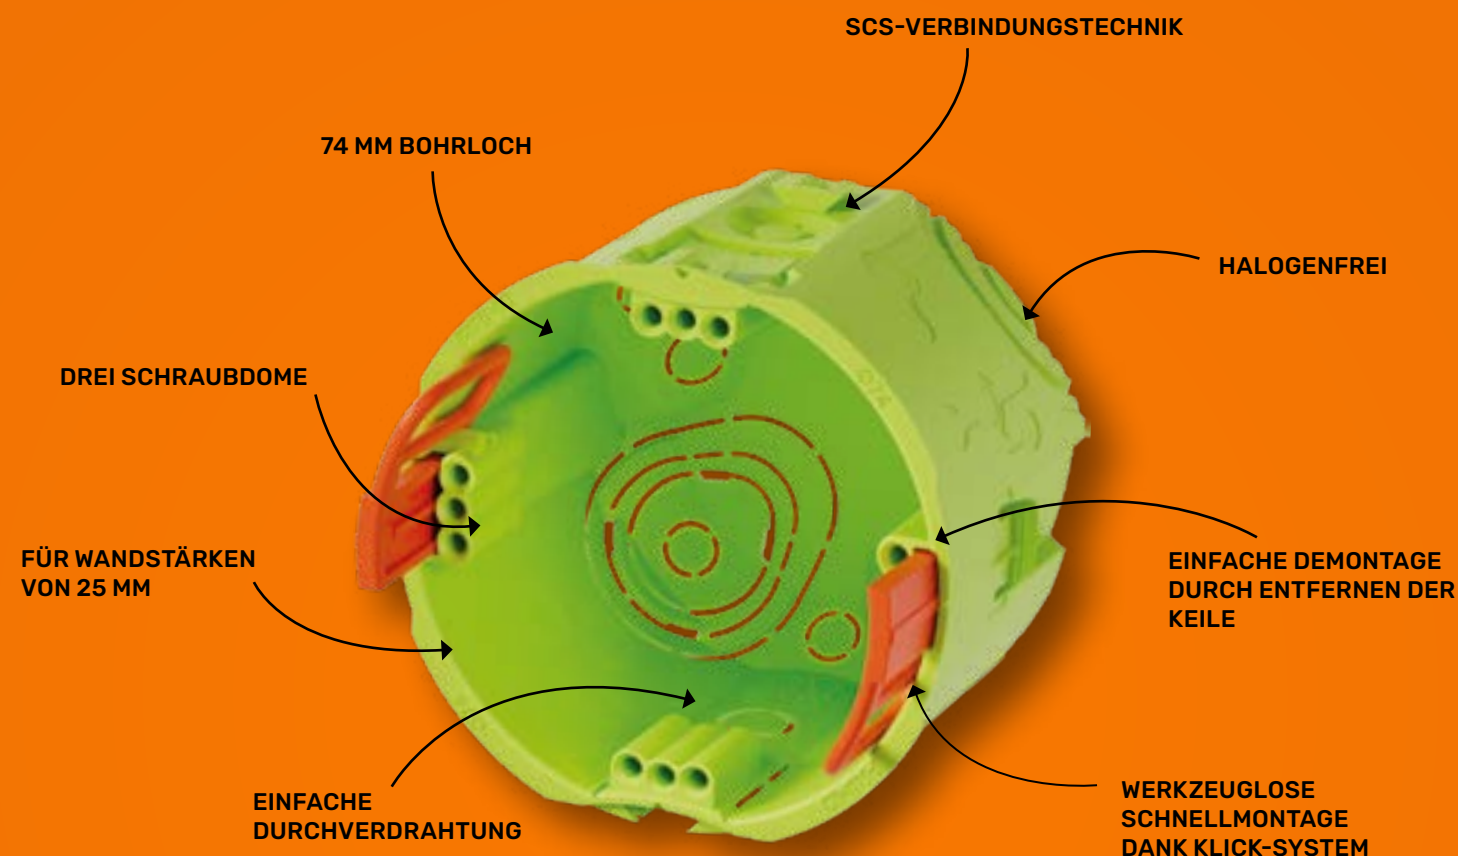

DIE Q-SERIE IM ÜBERBLICK



P201-01 Qnect
Hohlwand-
Geräte-V-Dose
62 mm



P200-01 Qnect
Hohlwand-
Geräte-Dose
49 mm



P201-02 Qnect
Hohlwand-
Schallschutzdose
62 mm



P200-02 Qnect
Hohlwand-
Schallschutzdose
49 mm



P295 KLIQ-Fixx
Hohlwand-
Geräte-V-Dose
62 mm



P270-01 UniQ
Hohlwand-
Geräte-V-Dose
73 mm

MONTAGEANLEITUNG



Bei Mehrfachkombinationen stabile Verbindung durch SCS-Verbindungstechnik.



Klick-System: Dosen in 74 mm Bohrung einsetzen und die Keile eindrücken.



Durch das Einschieben der Keile wird die Dose in der Rigips-Platte fixiert.




Einfache Demontage der Dose durch Entfernen der Keile.


THD-70 PLUS

THERMODOSE, 20 % MEHR KLEMMRAUM

MEHR INFOS
ZUR THD-70 PLUS:

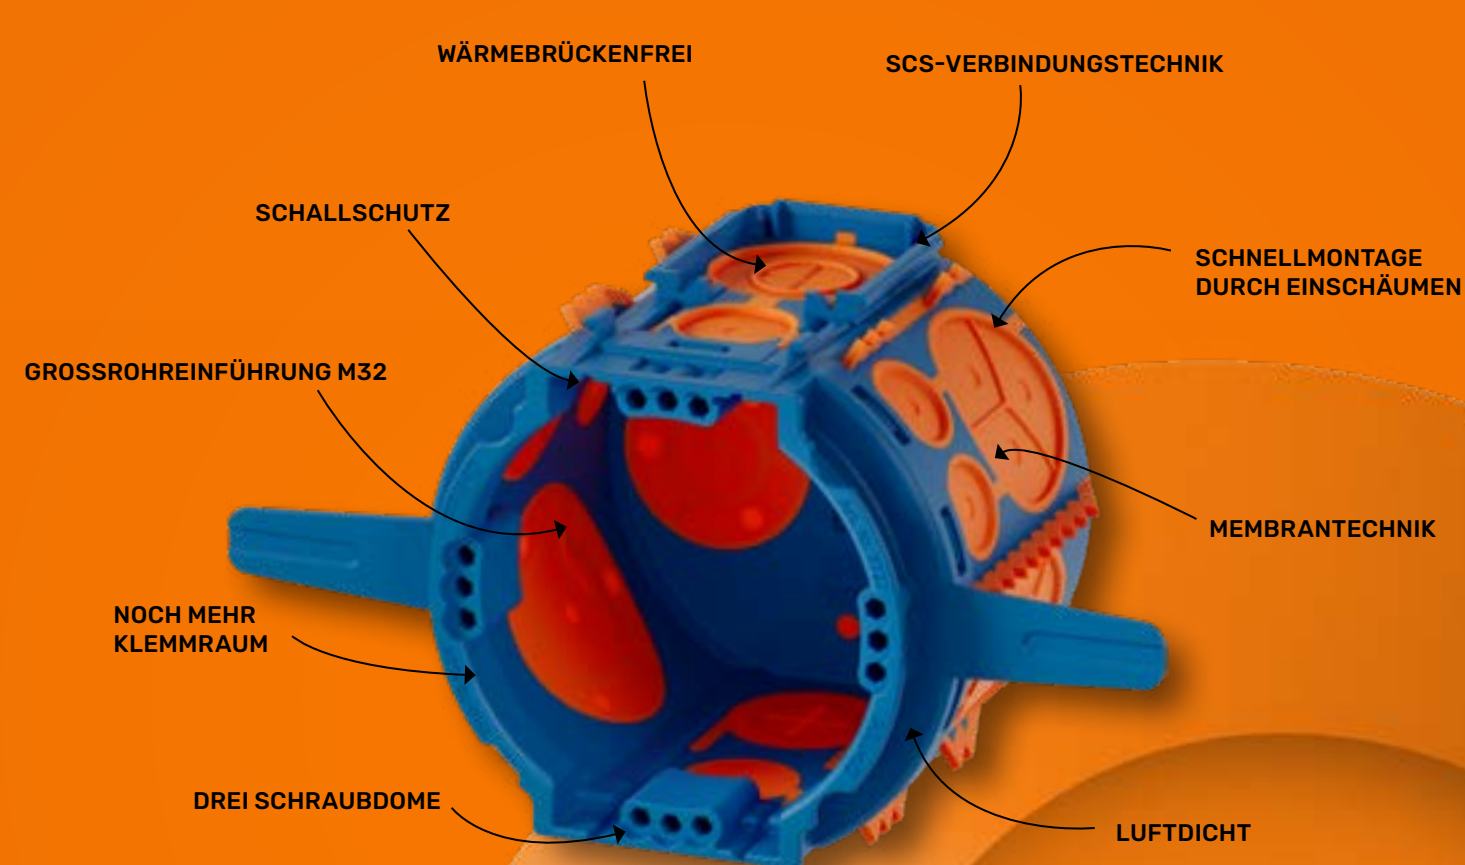


DIE THERMODOSEN-SERIE IM ÜBERBLICK



P726
Thermdose
THD-70



P727
Thermdose
THD-70 PLUS



P774
Thermdose
THD-45



P775
Thermo-Elektronikdose
TED-70

MONTAGEANLEITUNG



Dose anzeichnen und 82 mm Bohrloch einbringen. Bei Mehrfachkombinationen Bohrschablone nutzen.



Therm Dosen mit 71 mm Bohrloch einbringen. Bei Mehrfachkombinationen Verbinden. Garantiert putzbündig dank Putzanschlag.



Dose einsetzen, Schaum einsprühen = in wenigen Sekunden wärmebrückenfrei und luftdicht installiert.



Großer Klemmraum und M32 Großrohrzuführung ermöglichen Unterputzinstallation vorkonfekzionierter Leitungen.

NEUHEITEN 2026

CLEVERES INSTALLATIONSMATERIAL

PUTZAUSGLEICH-RING FÜR GERÄTE- UND GERÄTE-V-DOSEN Ø 60 MM

- Für alle Unterputz- und Betondosen mit Ø 60 mm Auslass
- Alle Größen beliebig kombinierbar
 - » 8 mm (P680)
 - » 12 mm (P681)
 - » 24 mm (P682)
- Drei Schraubdomes



BOHRDECKEL FÜR GERÄTE- UND GERÄTE-V-DOSEN Ø 60 MM (P683)

- Für alle Unterputz- und Betondosen mit Ø 60 mm Auslass
- Für nachträglich aufgebrachte Trockenbauplatten
- Keine Suchbohrung



WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEM

- WDVS-Gerätedose (P400)
- WDVS-Geräteträger 160 x 140 mm (P401)
- Optimale Integration in WDVS
- Hohe Tragfestigkeit und sichere Befestigung
- Kombinationsmöglichkeit
- Zeitsparende Montage



HARTMETALL-DIAMANT LOCHSÄGE 74 MM (P797HD-74)

- Hartmetall-Diamantzähne für längere Standzeit
- 74 mm Lochsäge passend für Bohr-Fixx
- Geeignet für Trockenbauwände, Vollholz, zementgebundene Platten und Mineralfaserplatten
- Versetzte Verzahnung für saubere Kante



**„DIE KLIQ-FIXX LIEFERT MIR DURCH DAS KLIK-SYSTEM EINE UNGLAUBLICHE ZEIT-
ERSPARNIS, DA ICH ZUR BEFESTIGUNG NICHT MEHR SCHRAUBEN MUSS. AUSSER-
DEM KANN ICH DIE DOSEN SCHNELL DEMONTIEREN, OHNE DASS ICH DIE FLÜGEL
VERLIERE UND WIEDER SUCHE MUSS.“**

(MARCEL RUSCHKE, SELBSTÄNDIGER ELEKTROMEISTER)

PRIMO®